

キー操作

回転速度変更：F1 - 停止、F2 - 低速 (60rpm), F3 - 中速 (120rpm), F4 - 規定速度 (240rpm)
画像変更：0 ~ 9, n - 次の画像、p - 前の画像
表示位置変更：←、→




構成

1608 サイズ (1.6mm×0.8mm) の
チップLEDを 64×3列=192個配置

LED モジュール

赤 緑 青

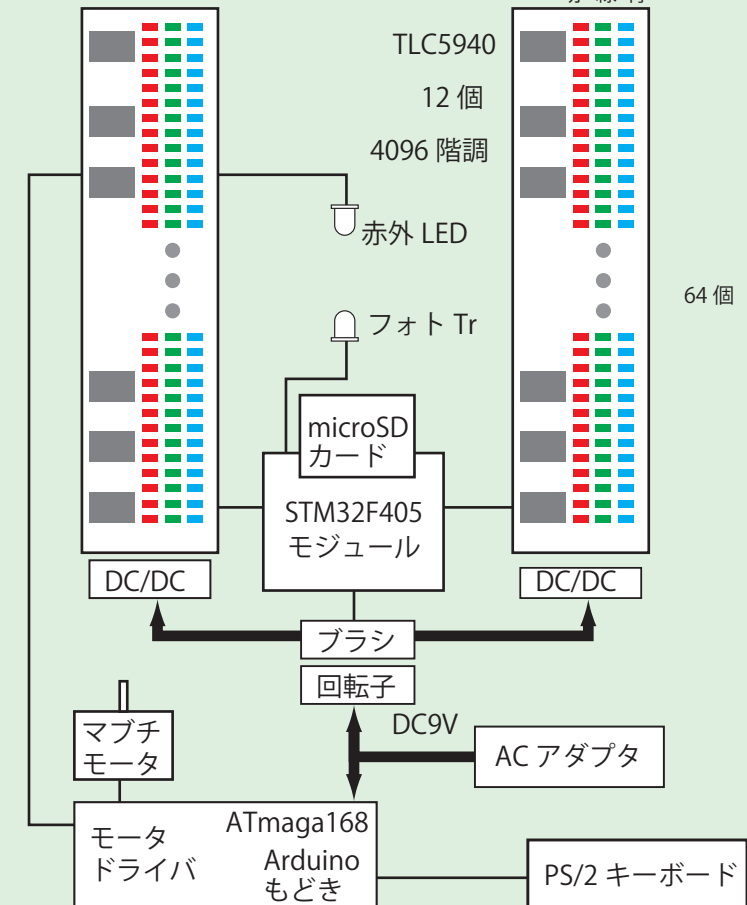

光る筒

ありきたりで済みません。

LED と残像を利用した表示装置